

# 技术说明

## 81-30


多功能可调，底盘漆



此产品用于baslac 30CV  
正确的施工工艺请参阅：

- 30-S01 搭配 81-30\_可调色填充中涂底漆
- 30-S01 搭配 81-30\_DTM

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

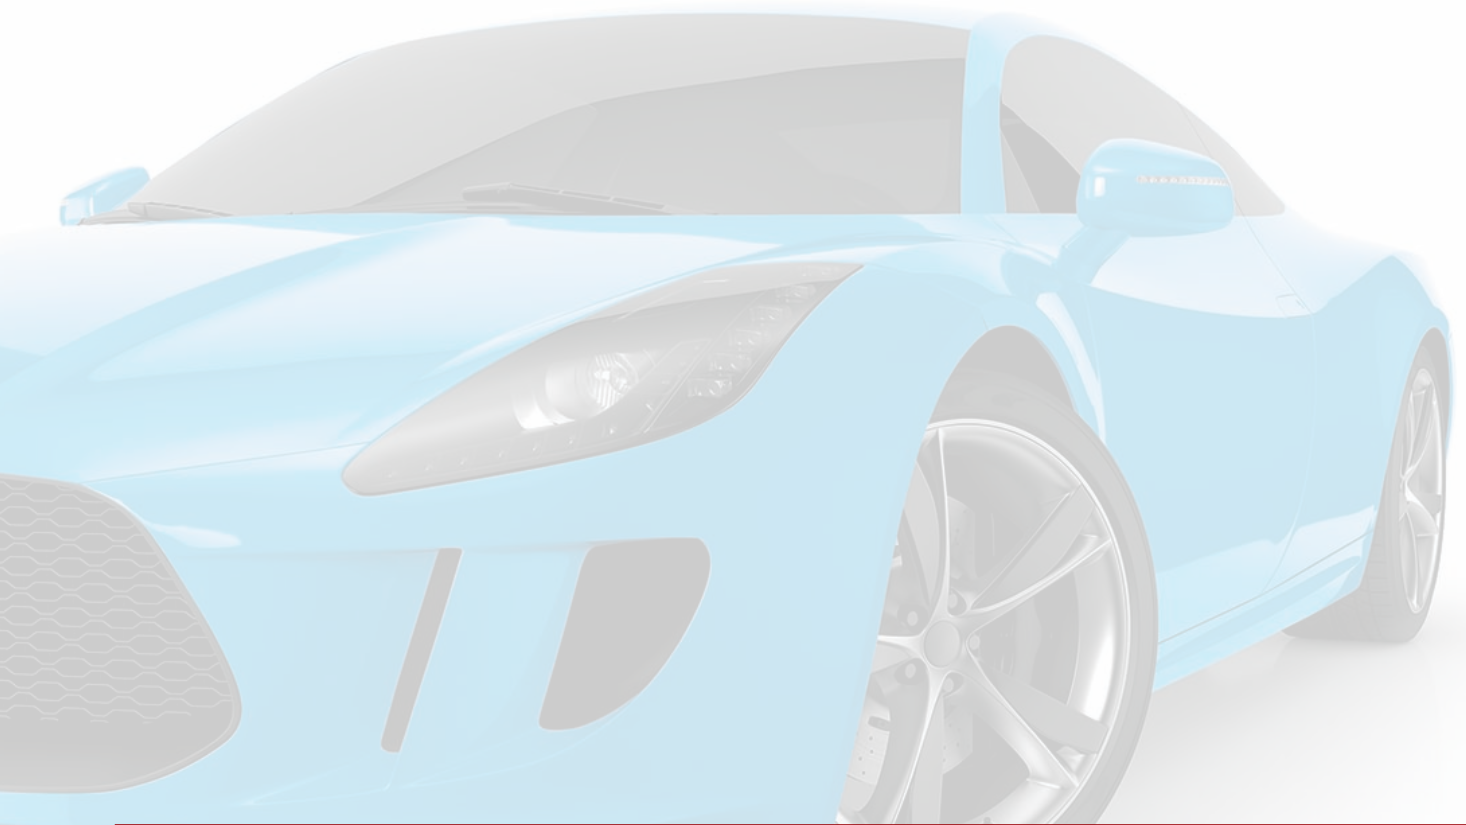

### 安全指引：

#### 81-30 可调色填充中涂底漆

2004/42/II B (c II)(540)530: 欧盟标准对这类产品的VOC限量是不超过540克/升. 此产品的 VOC 是 530克/升

#### 81-30 单步骤底盘漆 (DTM)

2004/42/II B(d)(420)419: 欧盟标准对这类产品的VOC限量是不超过420克/升. 此产品的 VOC 是 419克/升

- 产品仅供专业人士使用.
- 产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从baslac网站[www.baslac.com.cn](http://www.baslac.com.cn)或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。