

Informacja techniczna

40-450



40-450 Wariant z 60-05

Małe naprawy i pojedyncze elementy.

- Krótsze czasy schnięcia.
- Poprawa podsychania powierzchniowego i na wskroś.

Przyspieszacz 60-05 nie może być dodawany do lakierów bezbarwnych 2K w temperaturach > 25°C, ponieważ powodowałby zbytne skrócenie żywotności mieszanki.

Przygotowanie i aplikacja produktu

	Proporcja 2:1+10 %	100 % obj. 50 % obj. 10 % obj.	40-450 50-415 60-05
	Lepkość w 20°C		DIN 4: 20-22 s
	Żywotność w 20°C		45 min
	Pistolet grawitacyjny HVLP		
	Dysza		1,3 mm
	Ciśnienie aplikacji		2 bar
	Ciśnienie wyjściowe		0,7 bar
	Pistolet grawitacyjny typu RP		
	Dysza		1,3 mm
	Ciśnienie aplikacji		2 bar
	Liczba warstw		2
	Wypełnienie		40-60 µm
	Odparowanie w 20°C		3 min między warstwami
	Dodatkowe informacje	Proces alternatywny: Na powierzchniach pionowych 1/2 + 1 warstwa, około 50 µm, bez odparowania	

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

Informacja techniczna

40-450




40-450 Wariant z 60-05

Schnięcie

	Schnięcie w 20 °C	4 h
	Schnięcie w 60 °C	20 min
	Podczerwień (fale krótkie)	6 min
	Podczerwień (fale średnie)	8-12 min

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

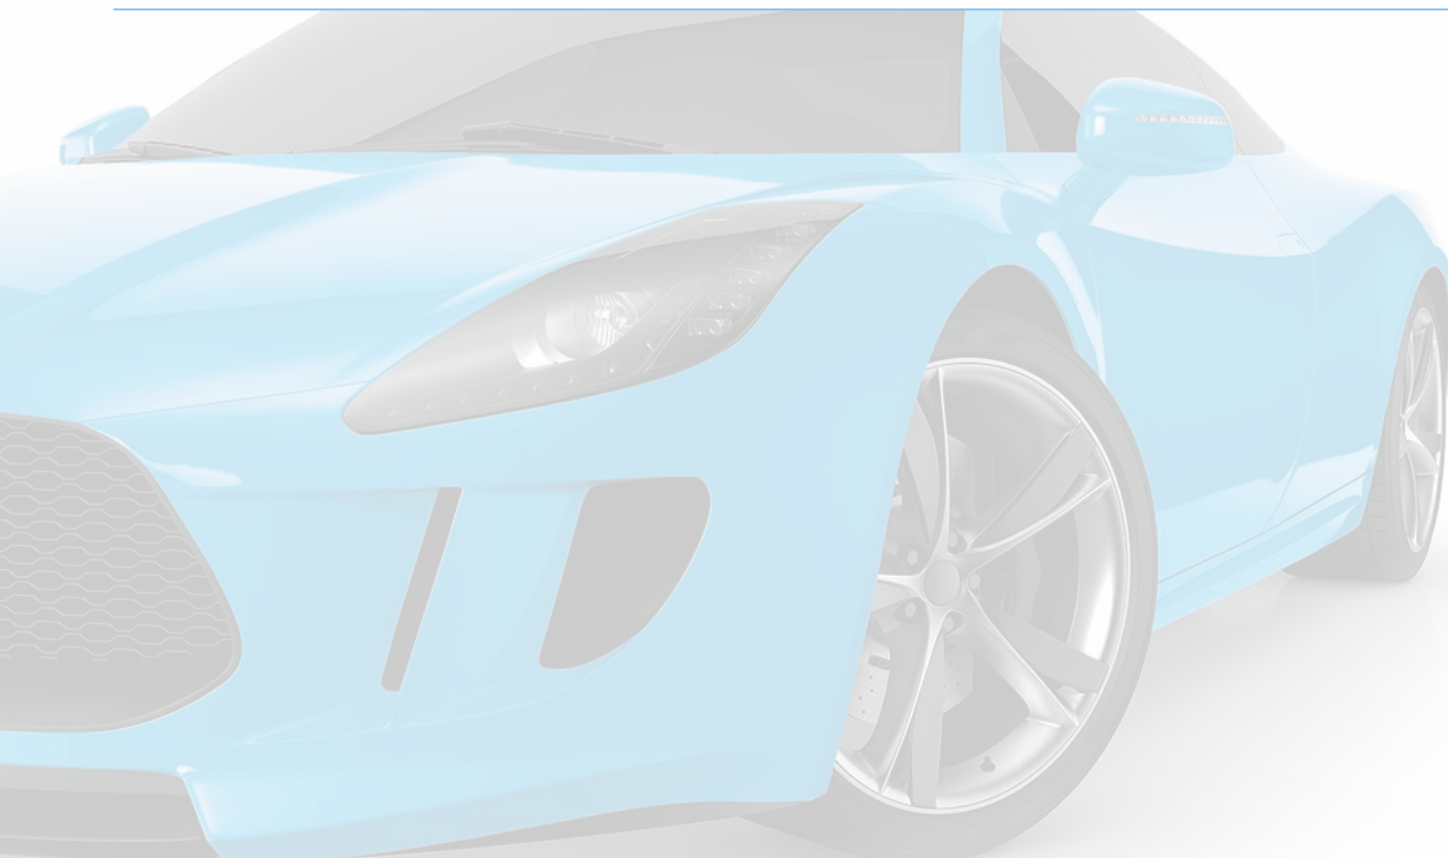

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości $< 0,1 \mu\text{m}$.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.