

# Техническая информация 21-20



## Грунт для пластмасс

Адгезионный грунт для пластмасс обеспечивающий хорошую адгезию к последующим слоям (наполнитель, эмаль).

Немодифицированный полипропилен (PP) и полиэтилен (PE) являются неокрашиваемыми.  
Замечание: Пластики используемые в автомобильной индустрии часто маркированные PP или PE тем не менее по факту являются модифицированными и поддающимися окраске.

## Применение



Интенсивно встряхнуть около 2 мин. перед использованием.

## Использование



готова к нанесению



**Количество слоев**

1 - 2

**Толщина покрытия:**

5 мкм



**Время обдува при 20°C**

15 мин. , нанесите baslac 2K PU наполнитель методом «мокрый по мокрому». Нанесите baslac 21-20 вновь если выдержка превысила 30 мин. при 20°C.

**Инструкция по покраске**

При нанесении 2 слоев, 5 мин. выдержки между слоями

### Совет по безопасности:

**2004/42/IIВ(е)(840)688:** Ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 688 г/л.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.


# Техническая информация

## 21-20



### Грунт для пластмасс

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе - необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в отношении установленной сенсорной техники.

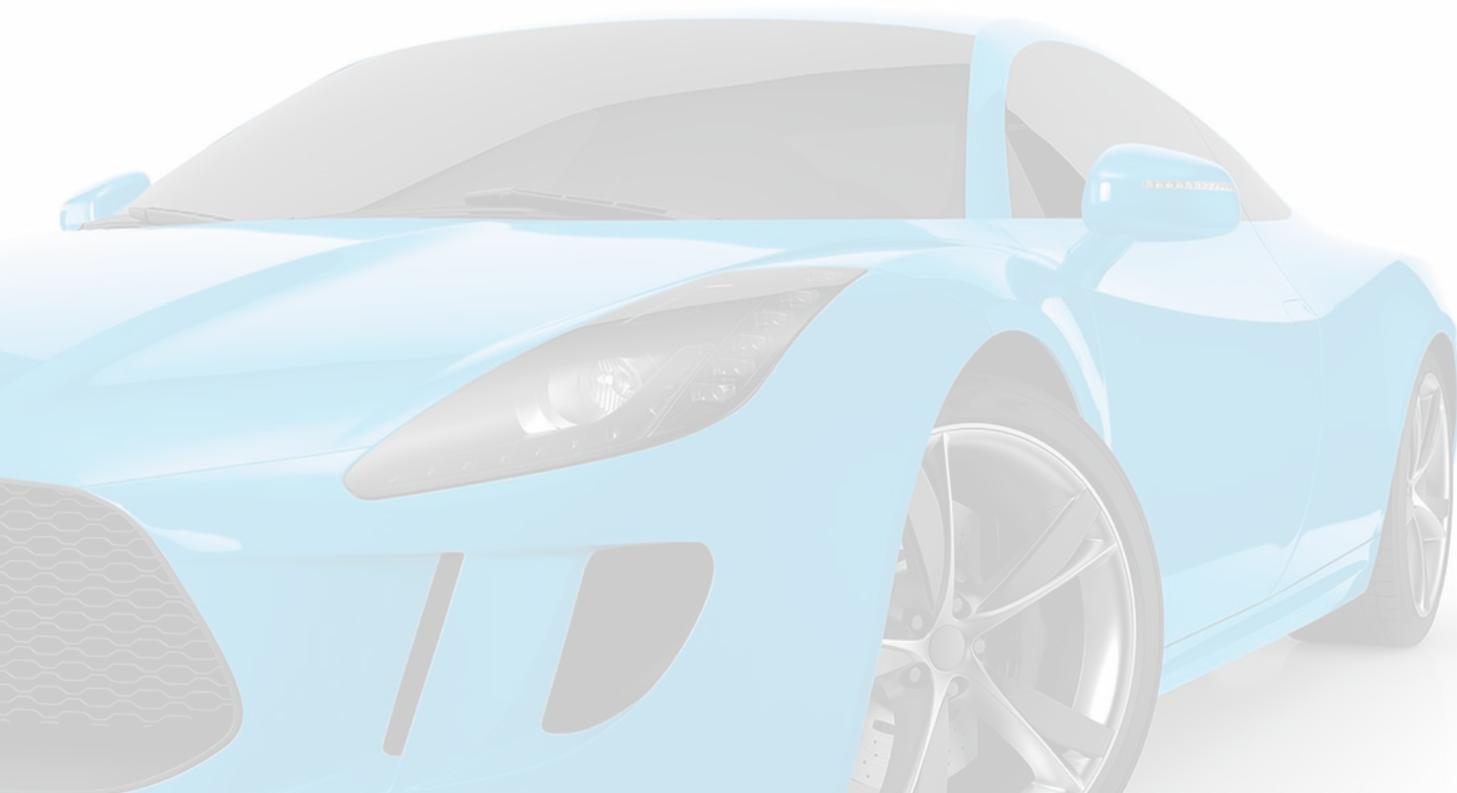

#### Совет по безопасности:

**2004/42/IIВ(е)(840)688:** Ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 688 г/л.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.