

Teknik Bilgi Formu

70-45




Subazlı yüzey temizleyici

baslac 70-45 Subazlı yüzey temizleyici
baslac Astar ve 45 seri subazlı boya uygulamasından önce temizleme işlemi yapılır.

- Bu madde aynı zamanda anti statik özelliğe sahiptir, ve plastik parçalara boya uygulama sürecinde tozlanmayı engeller.
- Subazlı boya uygulaması sonrası tabanca temizliğinde kullanılabilir.
- Mükemmel temizleme işlevine sahiptir.

Temizlik yapılacak bezlerin ıslatılmasında kullanılır. Islak bez ile yüzey silindikten sonra, başka kuru ve temiz bir bez ile silinerek kurutulmalıdır.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

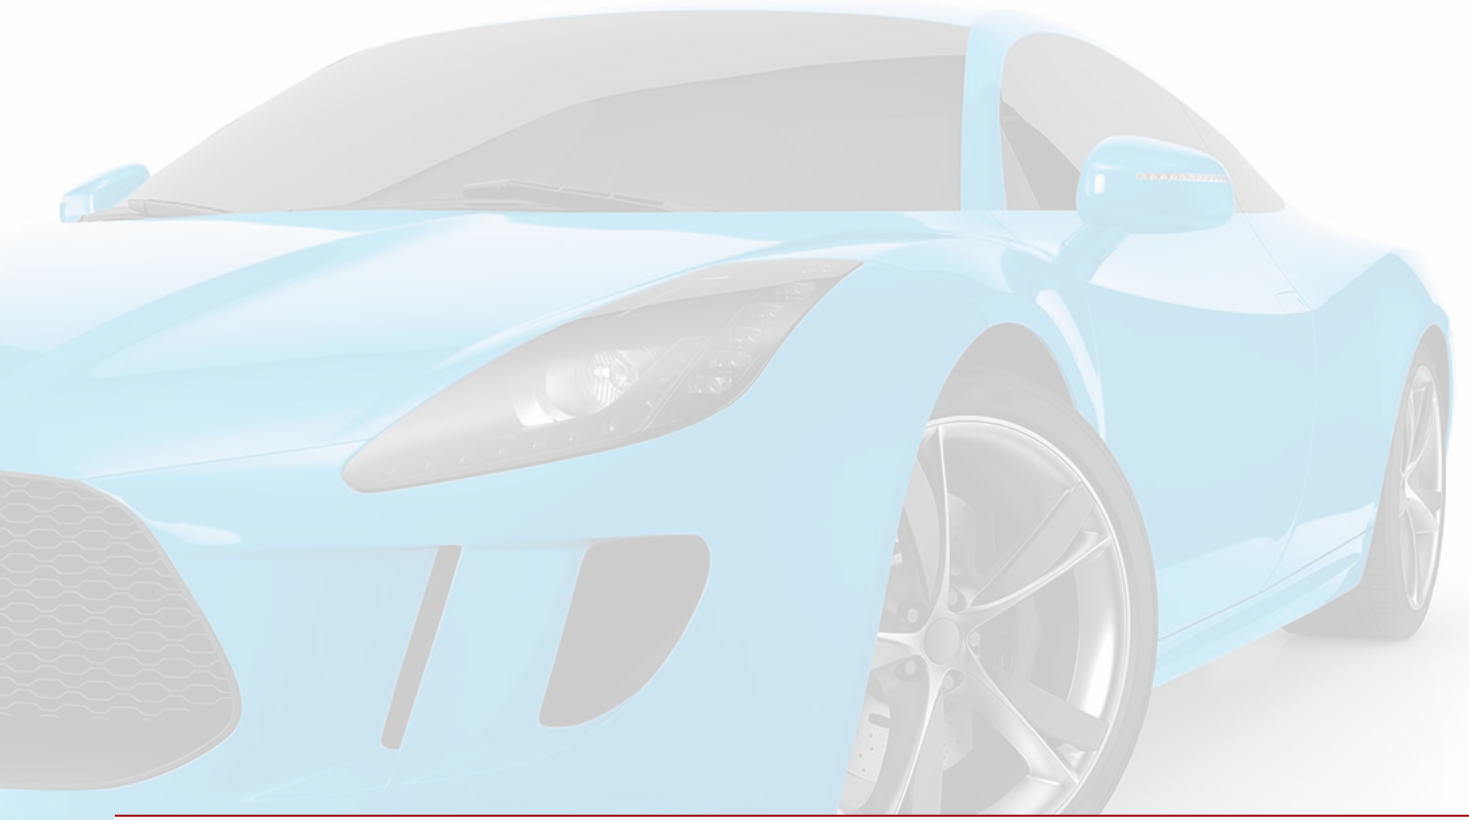

Güvenlik uyarısı:

Güvenlik uyarısı:

2004/42/IIIB(all)(200)198: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.all) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 200 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 198 g/litredir.

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.